


**Instructivo para
SUPRESOR DE PICOS SUP2-PV-500 VDC
Marca: Suntree
Modelo: SUP2-PV-500VCD**

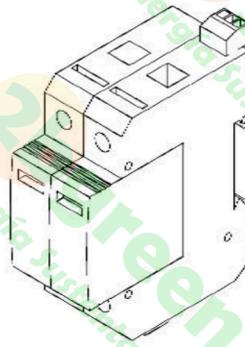

Indicaciones de Seguridad

La conexión y el montaje del aparato deben ser realizados ÚNICAMENTE por electricistas especializados. Deben observarse las normativas y disposiciones de seguridad adicionales IEC 60364-5 354, NOM 001 SEDE 2012, (...).

Antes de comenzar con el montaje es indispensable que el aparato NO presente daños externos. En caso de existir daños u otros defectos, no debe efectuarse el montaje del aparato.

El empleo del aparato está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje.

Tanto el aparato como el otro equipamiento eléctrico conectado al aparato podrían resultar dañados de forma permanente si las descargas eléctricas superan los valores indicados.


Toda manipulación interior, la modificación o el mal uso del aparato invalidan el derecho de garantía.

Este es un supresor de picos (protección contra sobre tensiones) destinado a ser instalado de manera accesible y permanente en una instalación eléctrica interior.

Condiciones de operación:

Temperatura: $-3^{\circ}\text{C} < T < +70^{\circ}\text{C}$ Humedad relativa: 30% - 90%
Para montaje en Riel DIN 35 mm

Instalación y uso en sistemas fotovoltaicos:

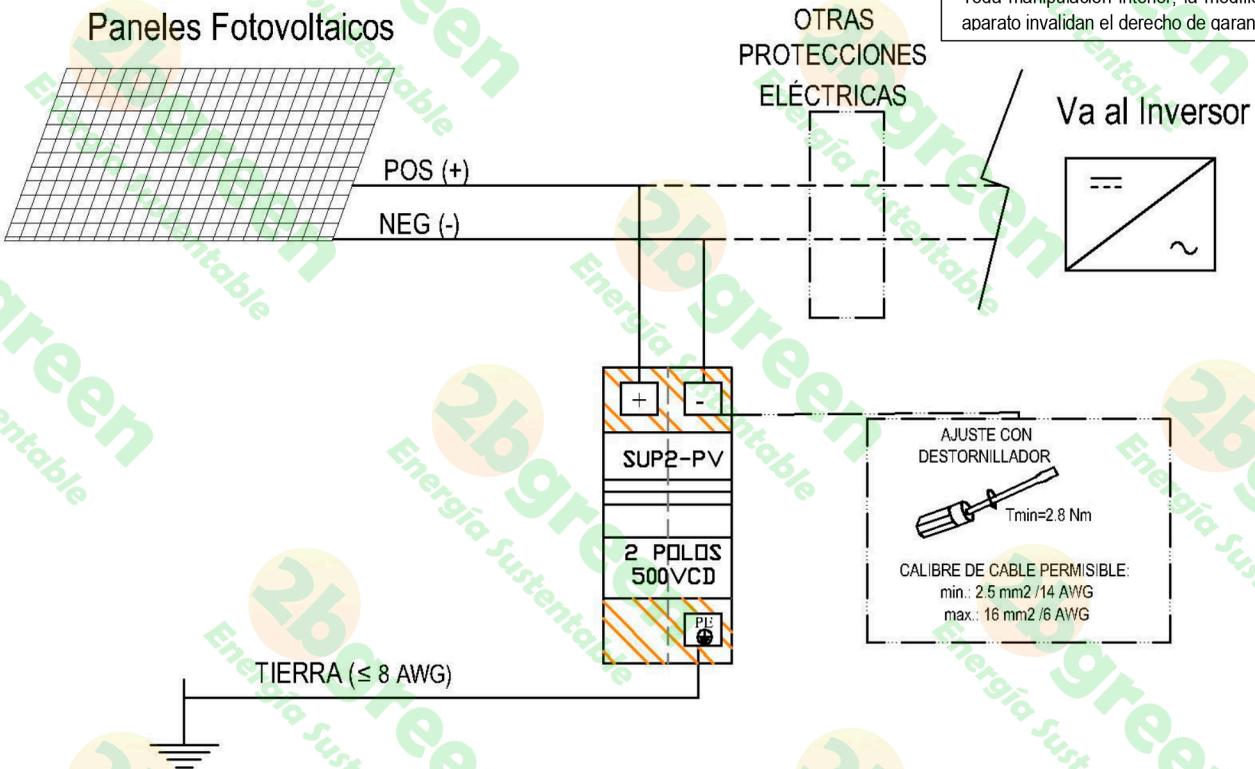


Información Complementaria:

USO DE INTERRUPTOR P. ALARMA
Cambia de estado cuando el varistor (cartucho) ha llegado al final de su vida.

ESTADO-CONDICIÓN

OPERATIVO	REEMPLAZAR CARTUCHO
VENTANA VERDE	ROJO

* Usar cable calibre 16-20 AWG

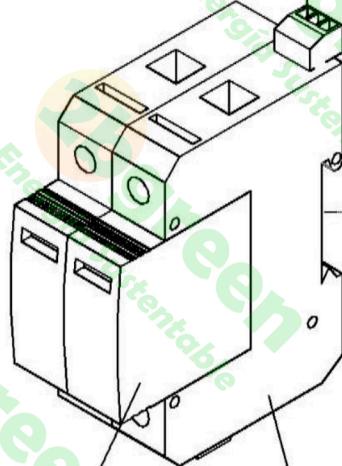

MONTAJE EN RIEL DIN

1. Con un destornillador haga retroceder la lengüeta metálica como se indica.
2. Enclave en el riel DIN 35 mm
3. Asegúrese de que quede bien sujeto

CARTUCHO BASE