
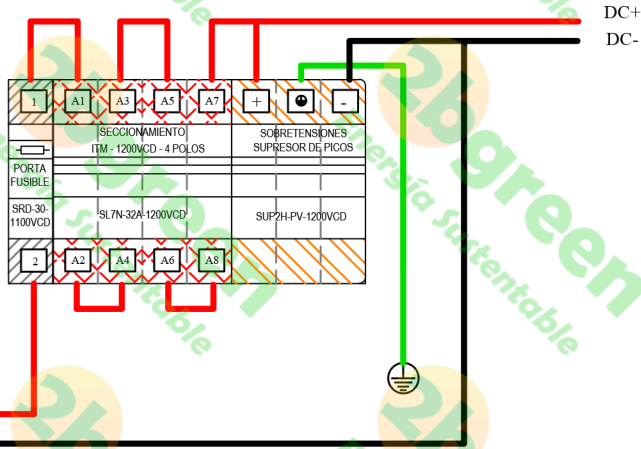
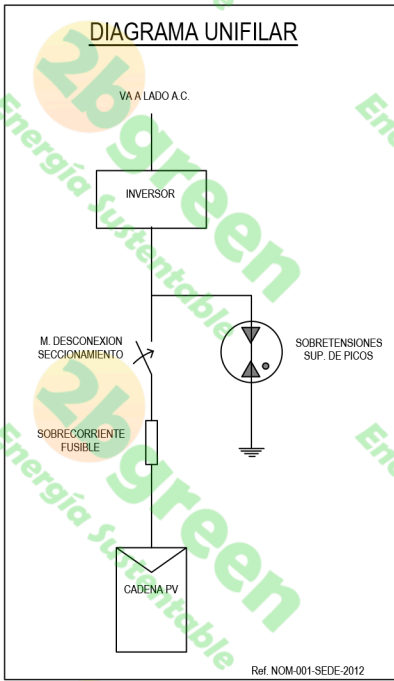
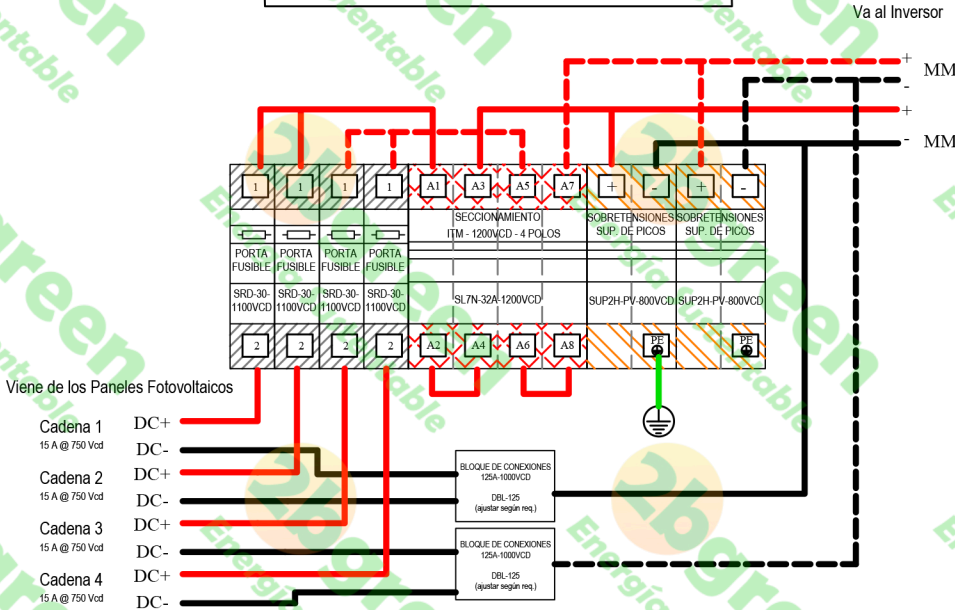


CONEXIÓN SUGERIDA PARA 1 CADENAS, 1 MMPT,
800 Vcd <Voc < 1200 Vcd

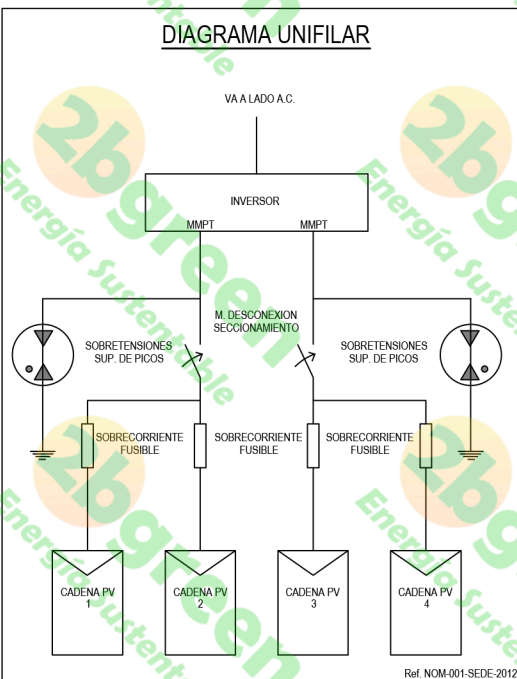

CONEXIÓN SUGERIDA PARA 4 CADENAS, 2 MMPT, MISMO SECCIONAMIENTO, Voc < 800 Vcd






DIAGRAMA DE CABLEADO

Energía Sustentable

Observación:
Ejemplo de implementación para protecciones en Corriente Directa

Modelos:
SRD-30-1100VCD, SRD-50H-1500VCD, SUP2H-PV, SRF-1000VCD, SRF-1500VCD, SUP2-PV, SL7N-1200VCD