



CONEXIÓN SUGERIDA PARA 2 CADENAS, 1 MMPT,  
1050 Vcd < V<sub>oc</sub>  
(Dos polos en serie, puente en 2 y 4)

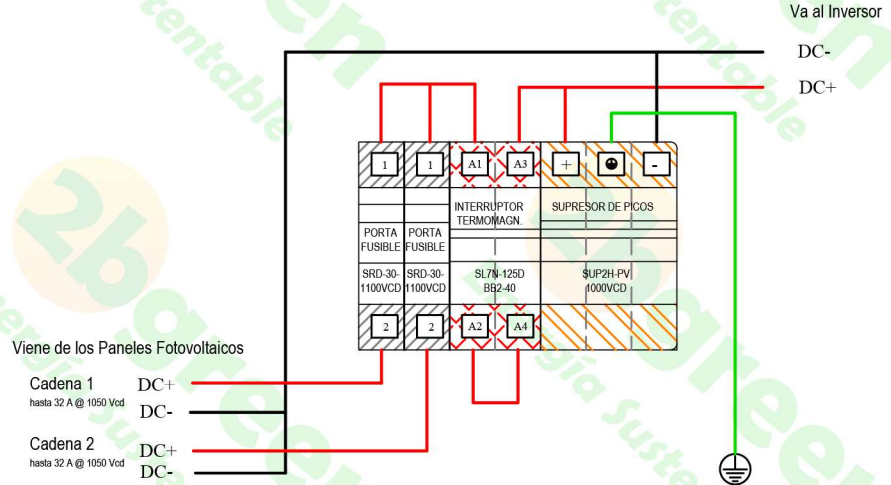

CONEXIÓN SUGERIDA PARA 2 CADENAS, 1 MMPT,  
1050 Vcd < V<sub>oc</sub>  
(Carga Flotante, sin puente)

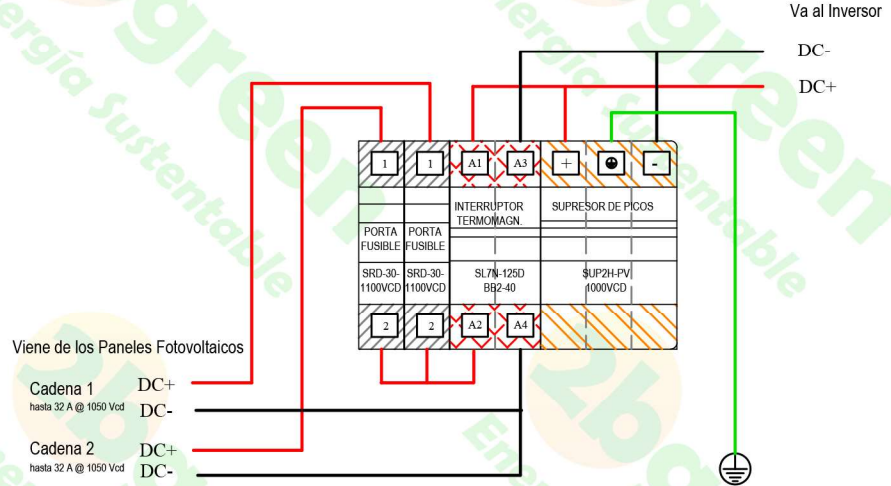

## DIAGRAMA DE CABLEADO

Observación:  
Ejemplo de implementación para protecciones en Corriente Directa hasta 32A @ 1050Vcd

Modelos:  
SRD-30-1100VCD, SRD-50H-1500VCD, SUP2H-PV, SRF-1000VCD, SRF-1500VCD, SUP2-PV, SL7N-125D, BB2-40, BR-30