


Paneles Fotovoltaicos

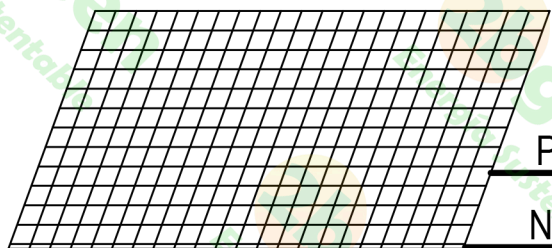



POS (+)

NEG (-)


OTRAS
PROTECCIONES
ELÉCTRICAS



Va al Inversor

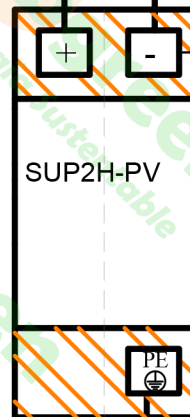

AJUSTE CON DESTORNILLADOR



Tmin=2.8 Nm

CALIBRE DE CABLE PERMISIBLE:

min.: 2.5 mm² /14 AWG

max.: 16 mm² /6 AWG

TIERRA (\leq 8 AWG)



DIAGRAMA ELÉCTRICO

Producto:
Supresor de picos de Corriente Directa

Modelos:
SUP2H-PV